



IBT E

impastatrice a bracci
tuffanti con vasca
estraibile

130 150

Alta qualità d'impasto

Affidabilità e praticità del
sistema oleodinamico

Elevata produttività



Alla Mixer, nella progettazione e nella realizzazione della linea di impastatrici a bracci tuffanti si è tenuto presente un obiettivo fondamentale: la qualità dell'impasto.

Per raggiungere questo risultato è stata prestata la massima attenzione agli accoppiamenti fra braccio con forza e braccio con pala; è stato ricercato il rapporto ottimale fra la velocità della vasca e la velocità degli utensili. Le impastatrici a bracci tuffanti Mixer hanno velocità di impasto mediamente più elevate: il risultato è proprio una lavorazione più raffinata e accurata che aiuta ad ottenere prodotti finali di migliore qualità.

È possibile lavorare anche quantità minime di impasto, a partire da circa un 10% della capacità totale.

La maggiore velocità della macchina rende necessario un adeguato dimensionamento di tutti i componenti e alla Mixer si è lavorato molto su questo fronte per realizzare una linea di macchine robuste e affidabili.

LINEA IBTE

Le impastatrici a bracci tuffanti con vasca estraibile IBTE soddisfano le esigenze di flessibilità d'uso e di produttività dell'artigiano che lavora impasti delicati per pasticceria ma anche impasti più tenaci per pane e pizza. Le macchine della linea IBTE permettono di sfruttare i vantaggi dell'uso dei carrelli estraibili porta vasca: agevole e sicura movimentazione anche di quantità elevate di impasto, gestione efficace e razionale delle fasi di lavorazione, aggiunta ingredienti e riposo degli impasti.

PRATICITÀ E AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA OLEODINAMICO

Nelle impastatrici IBTE il sollevamento della testata porta bracci e l'aggancio del carrello sono assicurati da un circuito oleodinamico: una soluzione efficace che rende le operazioni di sgancio del carrello più pratiche, riduce e semplifica gli interventi di manutenzione.

OPTIONAL Fra gli optional, è possibile realizzare le macchine della linea IBTE con struttura in acciaio INOX.






IBT E 130-150

IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI A VASCA ESTRAIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

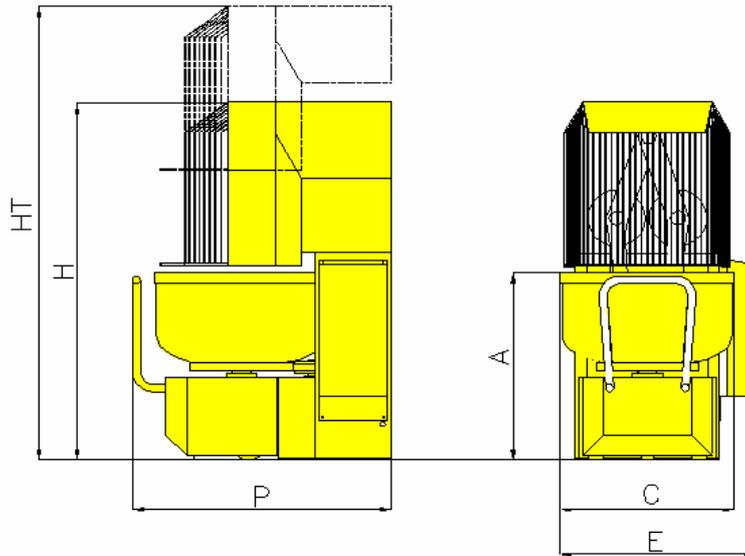

DATI TECNICI

Modello		IBT.E/130	IBT.E/150
Capacità pasta (min./max) *	kg	10/130	10/150
Capacità farina (min./max) *	kg	6/80	6/90
Capacità acqua (min./max) *	lt	4/50	4/60
Volume vasca	lt	200	230
% acqua/farina minima	%	55	55
Giri bracci 1° velocità (50/60hz)	rpm	31	31
Giri bracci 2° velocità (50/60hz)	rpm	62	62
Giri vasca 1° velocità (50/60hz)	rpm	5.5	5.5
Giri vasca 2° velocità (50/60hz)	rpm	11	11
Potenza motori 1° velocità	kw	3.9	3.9
Potenza motori 2° velocità	kw	5.4	5.4
Corrente assorbita V. 230	A	20	20
Corrente assorbita V. 400	A	12	12
Altezza bordo vasca	A mm	910	960
Profondità totale	P mm	1320	1320
Larghezza vasca	C mm	855	855
Larghezza totale	E mm	980	980
Altezza totale	H mm	1700	1700
Altezza totale con riparo aperto	HT mm	2150	2150
Peso netto	kg	830	845

*: capacità determinata in considerazione di % liquido/farina pari a 60

DOTAZIONE COMUNE DI SERIE

Vasca, bracci e riparo antinfortunistico in acciaio inox AISI 304	Salita/discesa testata e sgancio/aggancio carrello mediante cilindri oleodinamici
Struttura in acciaio verniciato bianco ral 9002	Protezione motori sovraccarichi e sovratensioni
Due piedi anteriori fissi e due posteriori regolabili	Tensione 400 V – frequenza 50 Hz – 3 fasi
Trasmissione del moto ai bracci con cinghie trapezoidali e riduttore ad ingranaggi in bagno d'olio, alla vasca con ruota di frizione	Quattro metri di cavo con spina CEE
Carrello con vasca montato su ruote	Manuale uso/manutenzione e dichiarazione CE di conformità
	Imballo pallet con nylon

PANNELLO COMANDI

Due temporizzatori impostazione tempo di lavoro con passaggio automatico da 1° a 2° velocità	Pulsante inserimento marcia
Pulsante consenso salita o discesa testata macchina	Pulsante arresto
Pulsante discesa testata/aggancio carrello a uomo presente	Pulsante a fungo arresto emergenza
Pulsante salita testata/sgancio carrello a uomo presente	

ACCESSORI A PAGAMENTO

Struttura in acciaio inox	Carrello supplementare verniciato grigio acciaio ral 9007
Carrello porta vasca supplementare	Voltaggio/Frequenza speciale: 230/50/3 220/60/3 380/60/3
Coppia attacchi per sollevatori scarico laterali (1 per carrello)	Imballo gabbia legno
Macchina e carrello verniciati grigio acciaio ral 9007	