



## ASM S 30

impastatrice a spirale a vasca  
fissa



**Affidabilità**

**Qualità dell'impasto**

**Ingombro ridotto**



La ASM/S 30 è la macchina impastatrice a spirale più piccola e compatta della gamma MIXER; si tratta di una macchina con due velocità spirale e due velocità vasca vincolate, con ingombri veramente contenuti e occupa, a riparo aperto, un'altezza di circa 85 cm.


È stata realizzata con l'intento di dare al piccolo laboratorio di panetteria, di pizzeria o pasticceria una macchina impastatrice in grado di fare un buon lavoro e di occupare poco spazio. La si può appoggiare su un bancone da lavoro, dotarla di ruote (optional) oppure di carrello con ruote (optional).

La ASM/S è una macchina affidabile e pratica per la lavorazione di piccoli impasti; è un'ottima seconda o addirittura terza macchina per l'artigiano che produce piccoli lotti di prodotto speciale.





## ASM 30 S IMPASTATRICE A SPIRALE CARATTERISTICHE TECNICHE

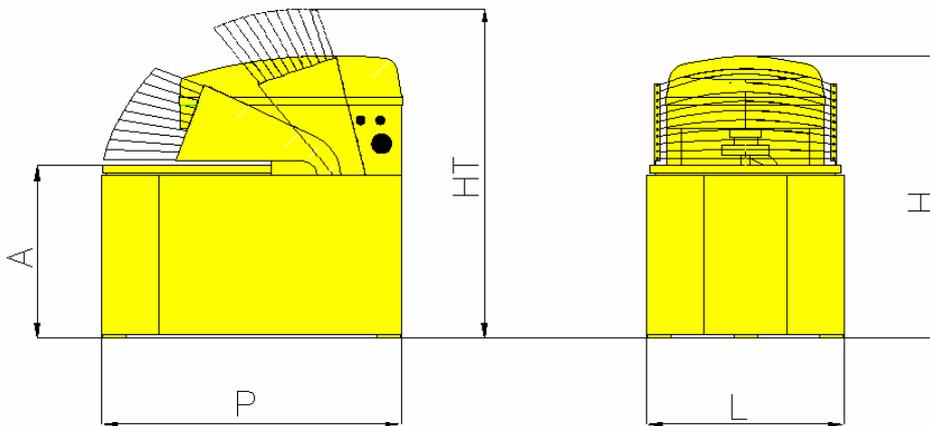

### DATI TECNICI

Modello		ASM/S30
Capacità pasta (min./max) *	kg	5/30
Capacità farina (min./max) *	kg	3/18
Capacità acqua (min./max) *	lt	2/12
Volume vasca	lt	45
% acqua/farina minima	%	50
Giri spirale 1° velocità (50/60hz)	rpm	100
Giri spirale 2° velocità (50/60hz)	rpm	156
Giri vasca 1° velocità (50/60hz)	rpm	7.5
Giri vasca 2° velocità (50/60hz)	rpm	12
Potenza motore 1° velocità	kw	1.0
Potenza motore 2° velocità	kw	1.35
Corrente assorbita V. 230	A	6
Corrente assorbita V. 400	A	3.5
Diametro barra spirale	mm	25
Altezza bordo vasca	A mm	445
Profondità totale	P mm	765
Larghezza totale	L mm	500
Altezza totale	H mm	725
Altezza con riparo sollevato	HT mm	850
Peso netto	kg	120

\*: capacità determinata in considerazione di % liquido/farina pari a 60

### DOTAZIONE COMUNE DI SERIE

Vasca, piantone e riparo in acciaio inox AISI 304	Motore a due velocità
Spirale in acciaio inox AISI 431	Tensione 400 V – frequenza 50 Hz – 3 fasi
Struttura in acciaio verniciato bianco ral 9002	2,40 m di cavo
Calotta riparo cuscinetti albero spirale	Temporizzatore tempo totale
Supporto reggi flessione vasca	Manuale uso/manutenzione, dichiarazione CE di conformità

### ACCESSORI A PAGAMENTO

Versione monofase 1 velocità	Carrello con ruote, H = 410 mm
Struttura in acciaio inox	Voltaggio/Frequenza speciale: 230/50/3 220/60/3 380/60/3
Ruote, H = 110 mm	Imballo cartone su pallet