


Ventilati - Wind Elettrici



4060/5 4080/5 4666/5

Frutto della grande esperienza Polin, i forni elettrici ventilati Wind, per l'estrema versatilità di funzionamento e per gli ingombri estremamente ridotti, soddisfano le esigenze dei laboratori di panificazione, di pasticceria e dei terminali di cottura. Sono dotati di resistenze elettriche corazzate inox per alte temperature, di vaporizzatore a nebulizzazione d'acqua e garantiscono una rapida ed uniforme cottura dei prodotti.

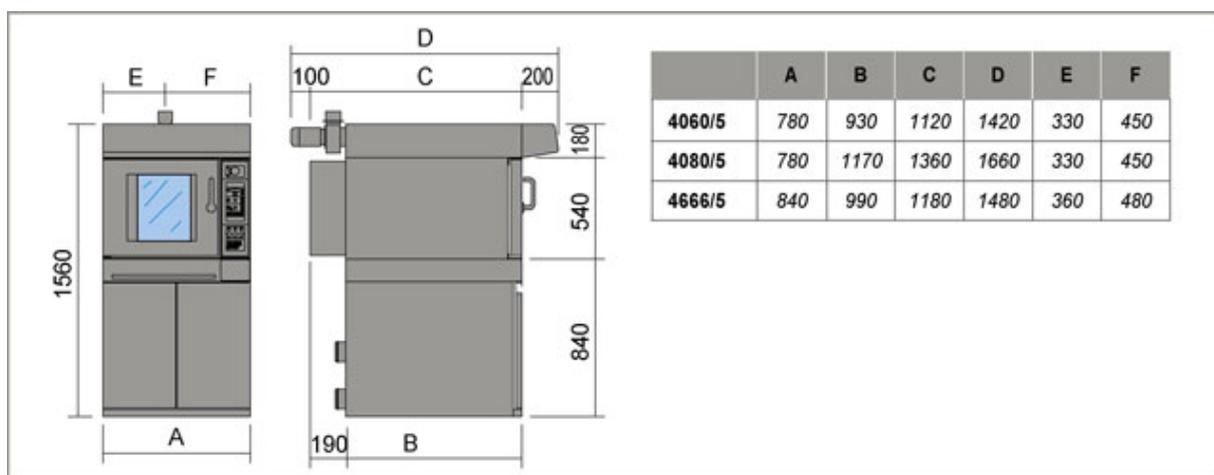

	Capacità padelle		Dimensioni padelle	Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica	Linea di alimentazione	Interruttore automatico	Sezione cavi
	n°	passo mm	mm	mm	kg	kW		A	mm ²
4060/5 WIND	5	78	400x600	550	100	6,5	400/3N~/50	16	4
4060/5 CELLA	16	80	400x600	790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4080/5 WIND	5	78	400x800	550	120	8,5	400/3N~/50	20	6
4080/5 CELLA	8	80	400x800	790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4666/5 WIND	5	78	400x600 460x660	550	120	8,5	400/3N~/50	20	6
4666/5 CELLA	16	80	400x600 460x660	850	70	2	230/1~/50	10	2,5